

**NORMA: DIN 7504 K**

TEXY S ŠESTIHRANNOU HLAVOU
SELF-DRILLING HEXAGON HEAD SCREWS

NORMA: DIN 7504 N

TEXY S PŮLKULATOU HLAVOU
SELF-DRILLING CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

NORMA: DIN 7504 P

TEXY SE ZÁPUSTNÁ HLAVOU, KŘÍŽOVÁ DRÁŽKA
SELF DRILLING CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD
SCREWS

NORMA: DIN 7504 N-I QUADREX

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU, QUADREX
SELF-DRILLING INNER-SQUARE PAN HEAD SCREWS

NORMA: DIN 7516 A

ZÁVITOŘEZNÝ ŠROUB- PŮLKULATÁ HLAVA
CROSS RECESSED RAISED HEAD THREAD
CUTTING SCREWS

NORMA: DIN 7971 C

ŠROUBY DO PLECHU S VÁLCOVOU HLAVOU
- S HROTEM
SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7971 F

ŠROUBY DO PLECHU S VÁLCOVOU HLAVOU
A HROTEM TVAR F - TUPÝ
SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7972 C

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
- S DRÁŽKOU
SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7976 C

ŠROUBY DO PLECHU S ŠESTIHRANNOU HLAVOU
- S HROTEM
HEXAGON HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7981 C

ŠROUBY DO PLECHU S PŮLKULATOU HLAVOU
S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU TVAR H A HROTTVAR C
CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7981 F


ŠROUBY DO PLECHU SPŮLKULATOU HLAVOU S
KŘÍŽOVOU DRÁŽ. TVAR H, TUPÝ HROT TVAR F
CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS

NORMA: DIN 7982

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S
KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU TVAR H A HROT C
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING
SCREWS

NORMA: DIN 7983

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTUSTNOU ČOČKO-
VOU HLAVOU PHILLIPS TVAR H A HROT TVAR C
CROSS RECESS RAISED COUNTERSUNK HEAD
TAPPING SCREW

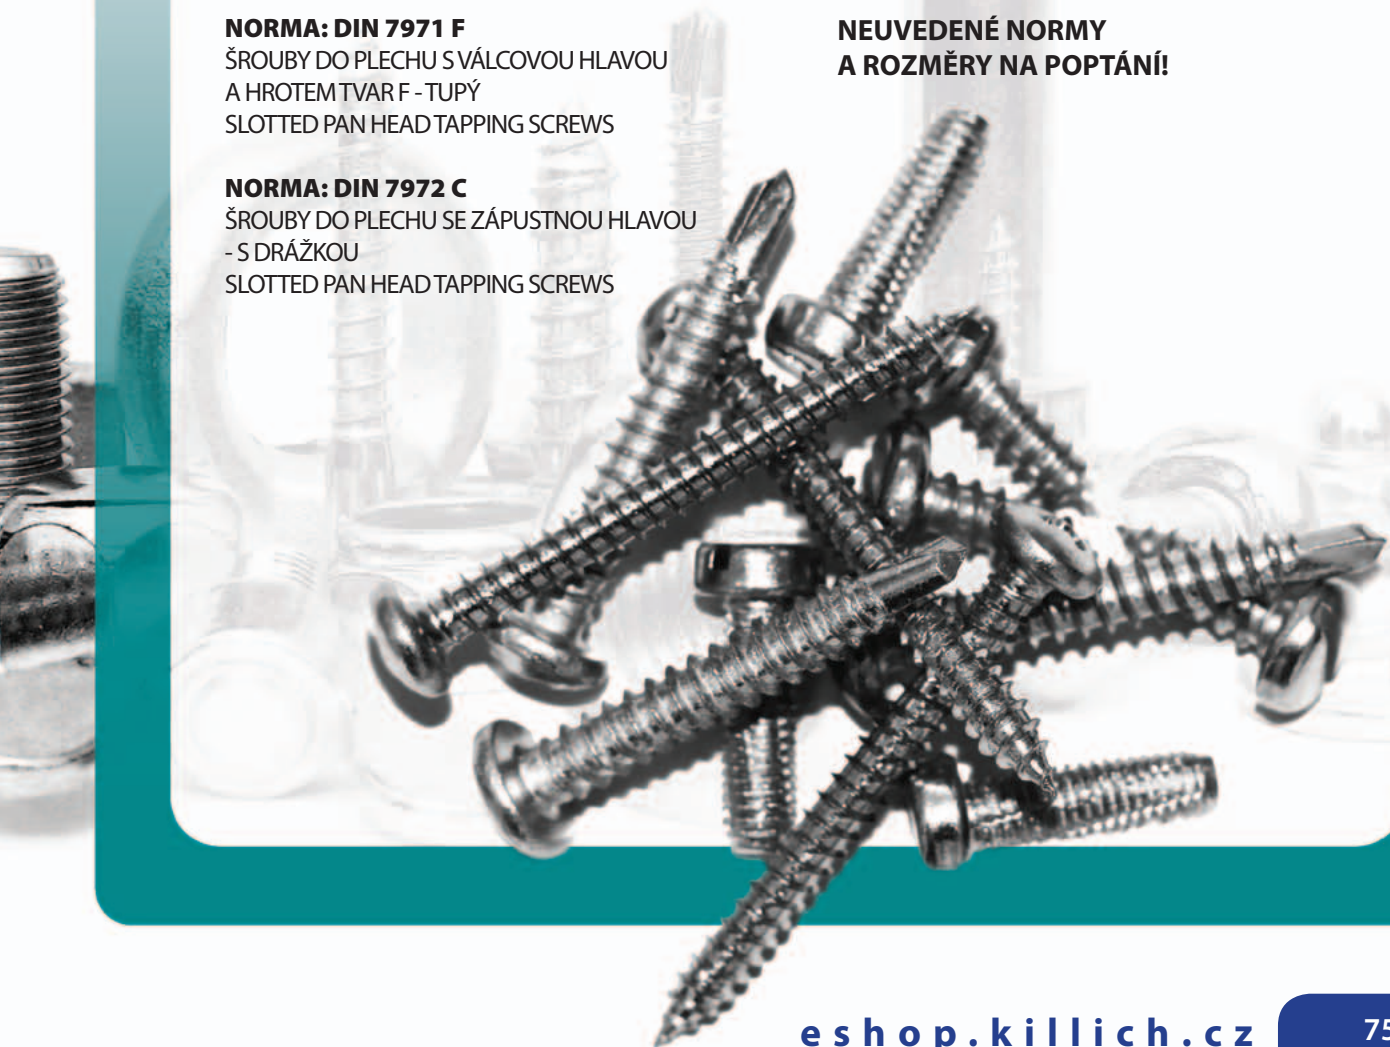**NEUVEDENÉ NORMY
A ROZMĚRY NA POPTÁNÍ!**




Šrouby do plechu

NORMA: DIN 7504 K

TEXY S ŠESTIHRANNOU HLAVOU SELF-DRILLING HEXAGON HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2, A4
Povrchová úprava: Zinek

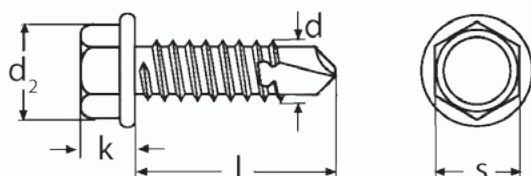

d	3,5 st	3,9 st	4,2 st	4,8 st	5,5 st	6,3 st
d2 max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
k max	3,4	4,3	4,1	4,3	5,4	5,9
s	5,5	5,5	7	8	8	10


d	l
3,5 st	9,5
3,5 st	13
3,5 st	16
3,5 st	19
3,5 st	22
3,5 st	25
3,9 st	13
3,9 st	16
3,9 st	19
3,9 st	22
3,9 st	25
4,2 st	13
4,2 st	16
4,2 st	19
4,2 st	22
4,2 st	25
4,2 st	32
4,2 st	38
4,8 st	13
4,8 st	16
4,8 st	19

d	l
4,8 st	22
4,8 st	25
4,8 st	32
4,8 st	38
4,8 st	45
4,8 st	50
5,5 st	19
5,5 st	22
5,5 st	25
5,5 st	32
5,5 st	38
5,5 st	45
5,5 st	50
6,3 st	19
6,3 st	22
6,3 st	25
6,3 st	32
6,3 st	38
6,3 st	45
6,3 st	50

NORMA: DIN 7504 N

TEXY S PŮLKULATOU HLAVOU SELF-DRILLING CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2
Povrchová úprava: Zinek

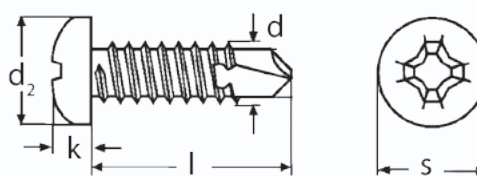

d	2,9 st	3,5 st	3,9 st	4,2 st	4,8 st	5,5 st	6,3 st
d2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Phillips	1	2	2	2	2	3	3
m	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1

d	l
2,9 st	9,5
2,9 st	13
2,9 st	16
2,9 st	19
3,5 st	9,5
3,5 st	13
3,5 st	16
3,5 st	19
3,5 st	22
3,5 st	25
3,5 st	32
3,9 st	13
3,9 st	16
3,9 st	19
3,9 st	22
3,9 st	25
3,9 st	32
3,9 st	38
4,2 st	13
4,2 st	16
4,2 st	19
4,2 st	22
4,2 st	25
4,2 st	32

d	l
4,2 st	38
4,8 st	13
4,8 st	16
4,8 st	19
4,8 st	22
4,8 st	25
4,8 st	32
4,8 st	38
4,8 st	45
4,8 st	50
5,5 st	19
5,5 st	22
5,5 st	25
5,5 st	32
5,5 st	38
5,5 st	45
5,5 st	50
6,3 st	19
6,3 st	22
6,3 st	25
6,3 st	32
6,3 st	38
6,3 st	45
6,3 st	50






NORMA: DIN 7504 P

TEXTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, KŘÍŽOVÁ DRÁŽKA
SELF DRILLING CROSS RECESSED COUNTERSUNK
HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2
Povrchová úprava: Zinek

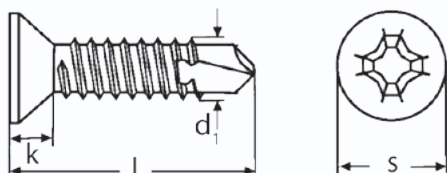

d1	2,9 st	3,5 st	3,9 st	4,2 st	4,8 st	5,5 st
d2	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4
Phillips	1	2	2	2	2	3
m	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8


d	l
2,9 st	13
2,9 st	16
2,9 st	19
3,5 st	13
3,5 st	16
3,5 st	19
3,5 st	22
3,5 st	25
3,9 st	13
3,9 st	16
3,9 st	19
3,9 st	22
3,9 st	25
3,9 st	32
3,9 st	38
4,2 st	13
4,2 st	16
4,2 st	19
4,2 st	22

d	l
4,2 st	25
4,2 st	32
4,2 st	45
4,8 st	16
4,8 st	19
4,8 st	22
4,8 st	25
4,8 st	32
4,8 st	38
4,8 st	45
4,8 st	50
5,5 st	19
5,5 st	22
5,5 st	25
5,5 st	32
5,5 st	38
5,5 st	45
5,5 st	50

NORMA: DIN 7516 A

ZÁVITOŘEZNÝ ŠROUB- PŮLKULATÁ HLAVA
CROSS RECESSED RAISED HEAD THREAD
CUTTING SCREWS

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek
Pevnost: 4.6

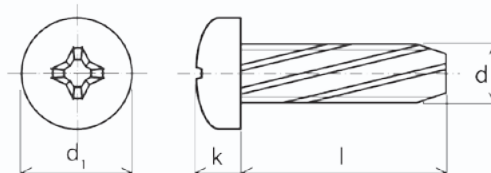

	k	d1
M 3	2,4	6
M 4	3,1	8
M 5	3,8	10
M 6	4,6	12
M 8	5,3	14

d	l
M3	6
M3	8
M3	10
M3	12
M3	16
M3	20
M4	6
M4	8
M4	10
M4	12
M4	16
M4	20
M4	25
M4	30
M5	10
M5	12
M5	16
M5	20

d	l
M5	25
M5	30
M6	12
M6	16
M6	20
M6	25
M6	30
M8	20
M8	25

Také v provedení zápučná hlava.





Šrouby do plechu


NORMA: DIN 7971 C

ŠROUBY DO PLECHU S VÁLCOVOU HLAVOU
- S HROTEM

SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

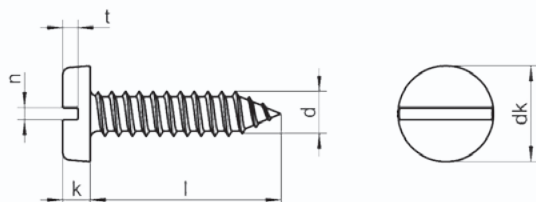

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk max	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t min	0,56	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,55	1,8

d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,2	16
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	22
2,9	25
3,5	6,5
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	25
3,9	6,5
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19
3,9	25

d	l
3,9	32
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	25
4,2	32
4,8	9,5
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	25
4,8	32
5,5	13
5,5	16
5,5	19
5,5	25
5,5	32
6,3	13
6,3	16
6,3	19
6,3	25
6,3	32


NORMA: DIN 7971 F

ŠROUBY DO PLECHU S VÁLCOVOU HLAVOU
A HROTEM TVAR F - TUPÝ

SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

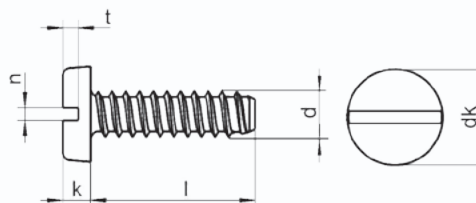

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	6,3
dk max	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	12,5
k max	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,65
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6
t min	0,55	0,75	0,95	1,05	1,15	1,35	1,8

d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,2	16
2,9	4,5
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
3,5	6,5
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16

d	l
3,5	19
3,5	32
3,9	6,5
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
4,2	6,5
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,8	6,5
4,8	9,5
4,8	13
6,3	13






NORMA: DIN 7972 C

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
- S DRÁŽKOU

SLOTTED PAN HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

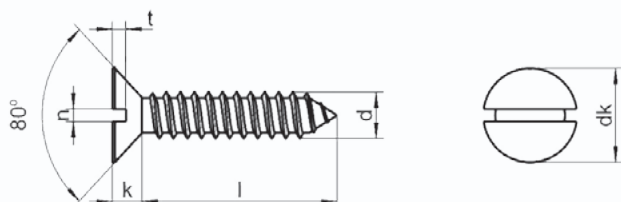

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2
dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5
n	0,6	0,8	1	1	1,2
t min	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75

d	l
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,2	16
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	25
3,5	9,5
3,5	13

d	l
3,5	16
3,5	19
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19
3,9	25
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	25


NORMA: DIN 7976 C

ŠROUBY DO PLECHU S ŠESTIHRANNOU HLAVOU
- S HROTEM

HEXAGON HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2


Povrchová úprava: Zinek



d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
s	5	5,5	7	8	8	10
k	1,5	2,3	2,8	3	4	4,8
e min	5,4	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95

d	l
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
3,5	6,5
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	25
4,8	9,5
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25

d	l
4,8	32
4,8	38
4,8	45
5,5	13
5,5	16
5,5	19
5,5	22
5,5	25
5,5	32
5,5	45
5,5	50
6,3	13
6,3	16
6,3	19
6,3	22
6,3	25
6,3	32
6,3	38
6,3	45
6,3	50

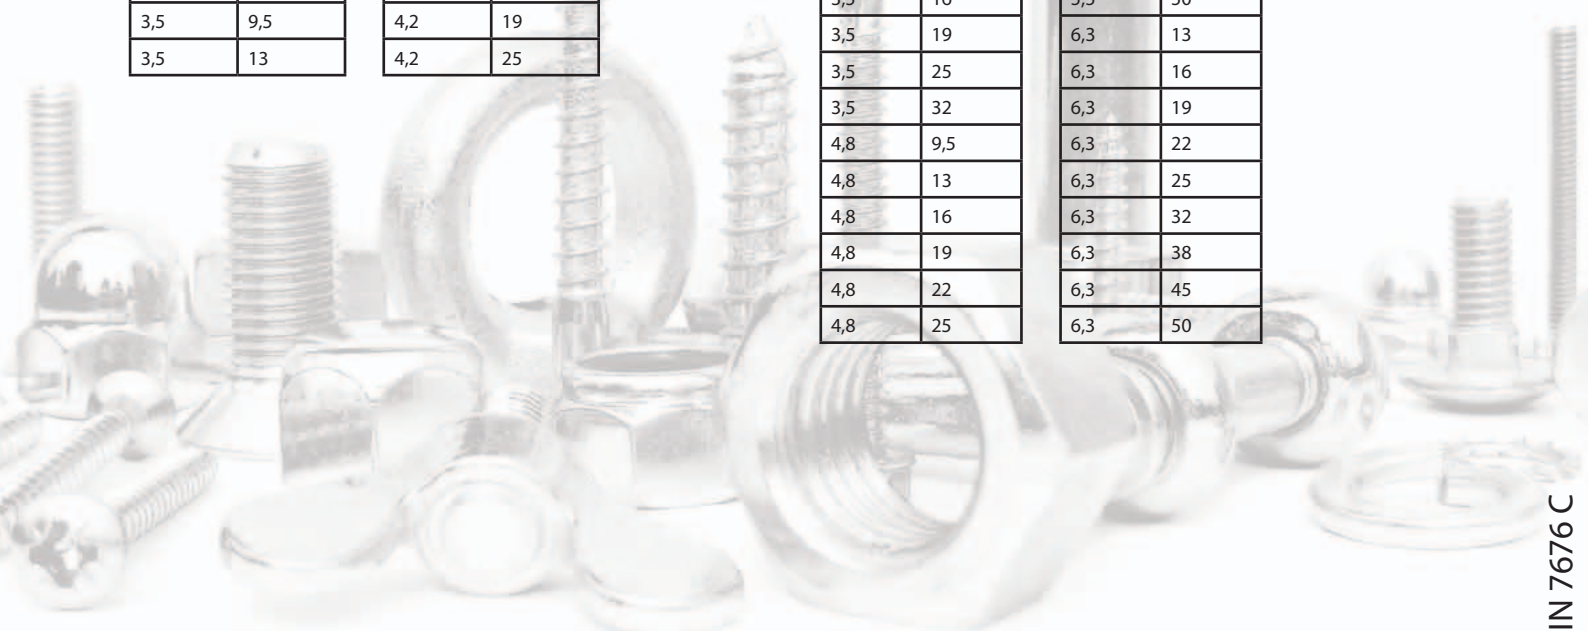




Šrouby do plechu

NORMA: DIN 7981 C

ŠROUBY DO PLECHU S PŮLKULATOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU TVAR H A HROT TVAR C
CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Zinek

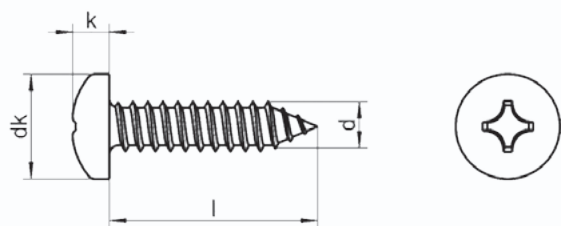

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk max	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3
m	2,6	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1

d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,2	16
2,9	4,5
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	22
2,9	25
2,9	32
2,9	38
3,5	6,5
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38
3,9	9,5

d	l
3,9	13
3,9	16
3,9	19
3,9	22
3,9	25
3,9	32
3,9	38
3,9	45
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	22
4,2	25
4,2	32
4,2	38
4,2	45
4,2	50
4,8	9,5
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25
4,8	32


d	l
4,8	38
4,8	45
4,8	50
4,8	60
5,5	13
5,5	16
5,5	19
5,5	22
5,5	25
5,5	32
5,5	38
5,5	45
5,5	50
5,5	60
6,3	13
6,3	16
6,3	19
6,3	22
6,3	25
6,3	32
6,3	38
6,3	45
6,3	50
6,3	60

NORMA: DIN 7981 F

ŠROUBY DO PLECHU SPŮLKULATOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽ. TVAR H, TUPÝ HROT TVAR F
CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

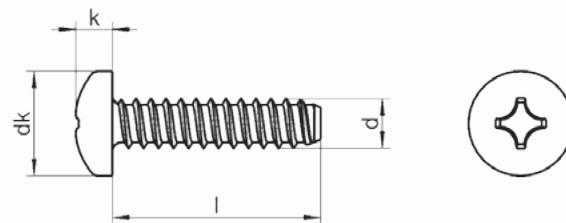

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2
dk max	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2
k max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05
Phillips	1	1	2	2	2
m	2,6	3	4,2	4,4	4,6


d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,2	16
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	22
2,9	25
2,9	32
2,9	38
3,5	6,5
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38
3,5	45
3,5	50
3,5	60
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	25
4,2	32



NORMA: DIN 7982

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU TVAR H A HROT C
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2, A4
Povrchová úprava: Zinek

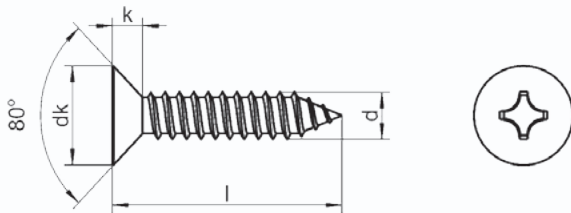

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3
m	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1

d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	19
2,9	22
2,9	25
2,9	32
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38


d	l
3,5	45
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19
3,9	22
3,9	25
3,9	32
3,9	38
3,9	45
3,9	50
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25
4,8	32
4,8	38
4,8	45

d	l
4,8	50
5,5	13
5,5	16
5,5	19
5,5	22
5,5	25
5,5	32
5,5	38
5,5	45
5,5	50
6,3	13
6,3	16
6,3	19
6,3	22
6,3	25
6,3	32
6,3	38
6,3	45
6,3	50

NORMA: DIN 7983

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU PHILLIPS TVAR H A HROT TVAR C
CROSS RECESS RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW

Materiál: Ocel, nerez A2, A4
Povrchová úprava: Zinek

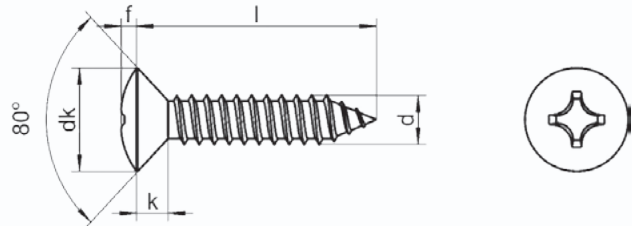

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4
Phillips	1	1	2	2	2	2	3
m	2,8	3,4	4,6	4,7	4,9	5,4	7

d	l
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	22
2,9	25
2,9	32
2,9	38
2,9	45
2,9	50
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19

d	l
3,9	22
3,9	25
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	22
4,2	25
4,2	32
4,2	38
4,2	45
4,2	50
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25
4,8	32
4,8	38
4,8	45
4,8	50
5,5	50






Šrouby do plechu

NORMA: DIN 7504 N-I QUADREX

SAMOŘEZNÉ ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU, QUADREX
 SELF-DRILLING INNER-SQUARE PAN HEAD SCREWS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

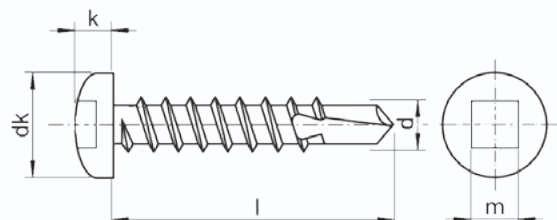

d	4,2	4,8
dk	8,2	9,5
k max	3,05	3,55
Phillips	2	2
m	4,6	5

d	l
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	25
4,2	32
4,2	38
4,8	16
4,8	19
4,8	25

