

**NORMA: DIN 741**

LANOVÁ SVORKA
WIRE ROPE CLIP

NORMA: DIN 1478

MATICE PRO NAPÍNAČE
TURNBUCKLES

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK HÁK, HÁK
TURNBUCKLES STUB ENDS

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK OKO, HÁK
TURNBUCKLES EYE & HOOK TYPE

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK OKO, OKO
TURNBUCKLES EYE & EYE TYPE

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK
TURNBUCKLES FRAMES

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK ROVNÉ KONCE
TURNBUCKLES STUB ENDS

NORMA: DIN 6899

SRDCOVKA PRO LANO
THIMBLES

NORMA: DIN 3055

LANA
WIRE ROPE

**NEUVEDENÉ NORMY A ROZMĚRY
NA POPTÁNÍ!**





Oka, spony, svorky, lana, napínáky


NORMA: DIN 741

LANOVÁ SVORKA

WIRE ROPE CLIP

Materiál: Ocel, nerez A2

Povrchová úprava: Zinek

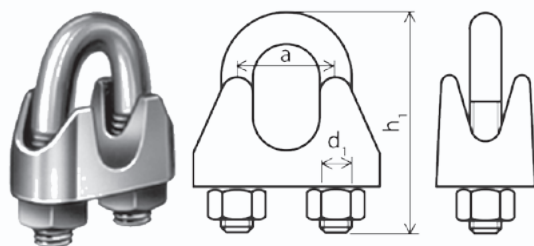

na lanko		a	d1	h1
3	1/8	9	M4	20
5	3-16	11	M5	24
6	1/4	13	M5	28
8	5/16	16	M6	34
10	3/8	19	M8	42
11	7/16	20	M8	44
13	1/2	24	M10	55
14	9/16	25	M10	57
16	5/8	29	M12	63
19	3/4	32	M12	75
22	7/8	37	M14	85
26	1 IN	41	M14	95
30	1 1/8	48	M16	110
34	1 1/4	52	M16	120
38	1 1/2	58	M16	140


NORMA: DIN 1478

MATICE PRO NAPÍNAČE

TURNBUCKLES

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

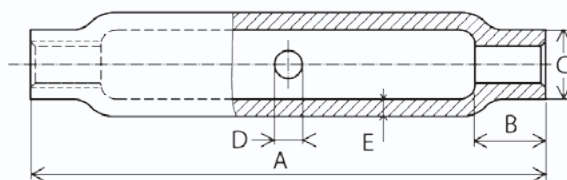

M	A	B	C	D min	D max	E	Nosnost
M6	110	7,5	17,2	5,7	6,3	2,9	780
M8	110	10	17,2	7,5	8,5	3,6	930
M10	125	12	21,3	7,5	8,5	4	1330
M12	125	15	25	9,5	10,5	4	1650
M16	170	20	30	9,5	10,5	4,5	2260
M20	200	24	33,7	11,5	12,5	5	2850
M24	255	29	42,4	11,5	12,5	5,6	3950
M30	255	36	51	15,5	16,5	6,3	5550
M36	295	43	63,5	15,5	16,5	8	8810
M42	330	51	70	19,5	20,5	8,8	10800
M48	355	58	82,5	19,5	20,5	10	14400
M56	355	68	90	24,5	25,5	15	18000
M64	425	77	100	24,5	25,5	16	22000


NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK HÁK, HÁK

TURNBUCKLES STUB ENDS

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

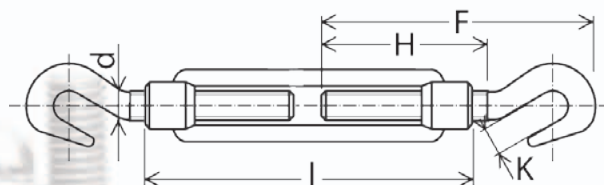

d	l	H	F	K	Nosnost
M 5	71	35	61	7	60
M 6	110	50	77	8	80
M 8	110	60	98	10	120
M 10	125	73	116,5	12,5	180
M 12	125	90	146	16	260
M 14	140	80	140	15	360
M 16	170	100	165	16	500
M 20	200	105	180	18	800
M 24	255	135	225	30	1200
M 30	255	140	255	30	1800
M 36	295	170	300	32	2600




NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK OKO, HÁK
TURNBUCKLES EYE & HOOK TYPE

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

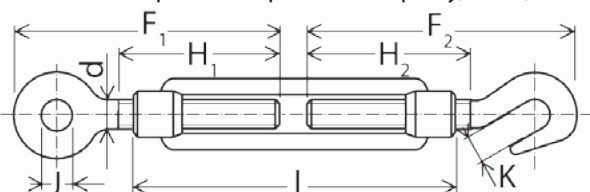


d	l	F1	H1	H2	F2	J	K	Nosnost
M 5	71	56	35	35	61	8,5	7	60
M 6	110	74	50	50	77	10	8	80
M 8	110	80	52	60	98	11	10	120
M 10	125	95	59	73	116,5	15	12,5	180
M 12	125	107	66	90	146	17	16	
M 14	140	128	85	80	140	18	15	360
M 16	170	146	85	100	165	22	16	500
M 20	200	170	100	105	180	24	18	800
M 24	255	213	134	135	225	33	30	1200
M 30	255	255	150	140	255	39	30	1800
M 36	295	260	150	170	300	37	32	2600

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK
TURNBUCKLES FRAMES

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

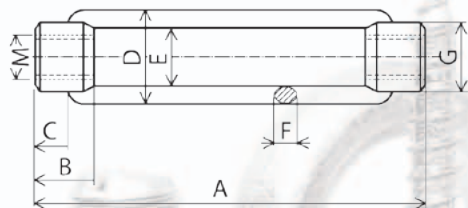


M	A	B	C	D	E	F	G	Nosnost
M6	110	12	6	19	9	6	12	400
M8	110	15	8	23	11	8	15	550
M10	125	18	9	30	14	9	18	800
M12	125	21	11	34	16	11	21	1100
M14	140	24	9	38	18	10	25	1400
M16	170	27	14	42	20	14	27	1800
M20	200	34	17	52	24	17	34	2800
M22	220	37	15	57	26	16	36	3200
M24	255	39	20	60	28	20	39	4000
M27	255	39	20	60	28	20	39	4800
M30	255	45	23	74	34	23	45	5600
M36	295	55	28	86	40	28	55	7800
M42	330	63	32	104	50	32	63	9800
M48	355	78	39	135	65	40	80	13000
M56	355	78	39	135	65	40	80	16000

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK OKO, OKO
TURNBUCKLES EYE & EYE TYPE

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

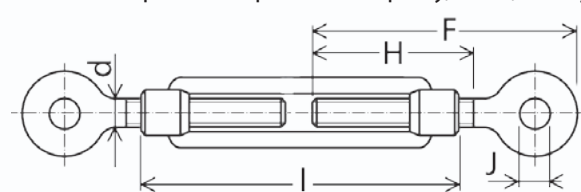

d	l	F	H	J	Nosnost
M 5	71	56	35	8,5	100
M 6	110	74	50	10	140
M 8	110	80	52	11	220
M 10	125	95	59	15	350
M 12	125	107	66	17	550
M 14	140	128	85	18	750
M 16	170	146	85	22	1000
M 20	200	170	100	24	1600
M 24	255	213	134	33	2300
M 30	255	255	150	39	3400
M 36	295	260	150	37	4800






Oka, spony, svorky, lana, napínáky

NORMA: DIN 1480

ANGLICKÁ MATICE, NAPÍNÁK ROVNÉ KONCE TURNBUCKLES STUB ENDS

Materiál: ocel, nerez A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek, žárový zinek

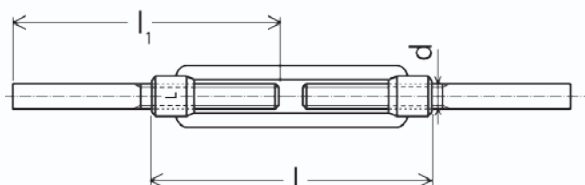

d	l	l1	Nosnost
M 6	110	120	150
M 8	110	120	300
M 10	125	150	500
M 12	125	150	700
M 16	170	200	1300
M 20	200	220	2000
M 24	255	260	3000
M 30	255	260	4800
M 36	295	300	7100
M 42	330	350	9800
M 48	355	380	13000
M 56	355	380	16000

NORMA: DIN 3055

LANA

WIRE ROPE

Materiál: ocel, nerez A2

Povrchová úprava: zinek




DIN 3055
1,2
1,5
2
3
4
5
6
8
10
12
M 48
M 56

NORMA: DIN 6899

SRDCOVČKA PRO LANO THIMBLES

Materiál: ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: zinek, žárový zinek



na lanko	A
2,5	3
3	3,5
4	5
5	6
6	7
8	9
10	11
12	13
13	14
15	16
16	18
18	20
20	22
24	26

Nosnosti a zatížení spojovacího materiálu najdete na www.killich.cz v sekci „Technické informace“.